

# 產品制造規格表

Serial NO. 00924

客戶: 訊強    型號: **MGT3012YR-010 (L)**    永立料號: **L219102**    客戶料號: **200012520-GP**    制造流程: **PA3010 R01**    發行日期: **2007.09.11**    版本: **B**

## 額定規格

轉速	9000±10%rpm
電流	0.07A
起壓(Ref. 轉速/電流)	5.0V Max
風量	3.26Cfm
風壓	3.96mmAq
噪音	25.5dB-A
客戶應用產業	VGA
客戶安裝方式	正側
連接器	KSP 2510-3P 28# OR EQU
線材總長Len1	R:176±5 Y:178±5 B:176±5
框外線長Len2	160±5
套管長度Len3	N/A
套管絕緣耐壓	N/A
烤機	70℃2小時
平衡膠	藍色AB膠

## 制造規格


充磁電壓V1	(200V±10)
充磁強度G1	650±50Gs
充磁波形	普通充磁
繞線	S404195(單線圈)
繞線機選用	普通繞線機
繞線張力	4~6gf
理線方式	頭紅線接L2, 尾黃線接L1.
線圈阻值R1	145.3±5%Ω
潤滑油	GLY2100
磁環組合高度H1	5.3±0.1
扇葉組合高度H2	2.7±0.1
磁環壓入扇葉相對高度	5.4±0.1
Stator+PCBA組合高度H3	6.1±0.1
軸承壓入深度H4	6.6±0.1
Stator壓入深度H5	8.3±0.1
Stator 點膠	AB膠
磁環組合 點膠	101膠
扣板點膠	240膠
Stator絕緣耐壓V1	500VDC 50Hz 5mA Max.1 minute
扇葉平衡標準	單面≤3

## 測試項目

<input type="checkbox"/> 死點	<input checked="" type="checkbox"/> 電流
<input type="checkbox"/> 漏油	<input checked="" type="checkbox"/> 起壓
<input checked="" type="checkbox"/> 轉速	<input type="checkbox"/> 低調壓
<input checked="" type="checkbox"/> 噪音	<input checked="" type="checkbox"/> 自動起動
<input checked="" type="checkbox"/> FC波形	<input type="checkbox"/> 共振
<input type="checkbox"/> RD波形	<input type="checkbox"/> 溫升
<input checked="" type="checkbox"/> 電流波形	<input type="checkbox"/> 凸波
<input checked="" type="checkbox"/> 抖動	<input checked="" type="checkbox"/> 扇凸
<input type="checkbox"/> 低壓聽音	<input type="checkbox"/> PWM
<input checked="" type="checkbox"/> 電流波形高低比 ≥80% <input checked="" type="checkbox"/> 電流波形寬窄比 ≥80%	

客戶特殊要求:

附圖:

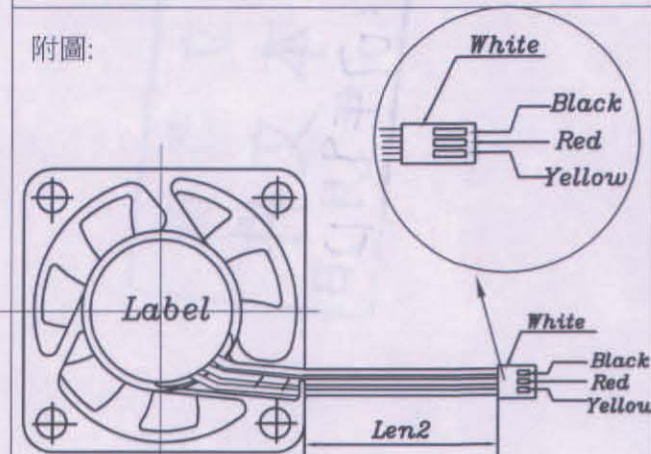

B: 依ECR(N070921)變更線材和扣環.

變更說明

批准: *2007/9/12*

審核: *黃國良 9/11/07*

擬制: *2007/11/7*