

產品製造規格表

Serial NO. 07343

客戶:艾賽特 型號:MGT12048YB-W32 永立料號:H379002 客戶料號:暫無 製造流程:PA12032B02 發行日期:2010.05.28 版本:C

額定規格

轉速	4400±10%
電流	0.22A
起壓(Ref.轉速/電流)	24V(Ref.2640rpm/104mA)
風量	147.43 CFM
風壓	12.23 mmAq
噪音	56.7 dB-A
客戶特殊要求	占空比為0%時轉速為0
	占空比為100%時轉速為4400±10%
客戶應用產業	電源
客戶安裝方式	N/A
連接器	AWG 24# UL1007
線材總長Len1	365±5(B) 365±5(Y) 365±5(BL) 365±5(R)
框外線長Len2	300±10
烤機	80°C 8小時
平衡膠	AB膠

變更說明
B: 依ECR(M100226)變更銅針壓入高度.
C: 依ECR(M100543)變更磁環組合高度.

製造規格

充磁電壓V1	380±10V
充磁強度C1	740±50Gs
充磁波形	方波
繞線	S2116290 (單線圈)
繞線機選用	精密繞線機
繞線張力	54~76 g
理線方式	頭線理第3針腳,尾線理第2針腳
線圈阻值R1	42.5±5%Ω
浸漆工藝	真空浸漆
軸心座組合高度H1	27.0±0.1
磁環組合高度H2	20.4±0.1
扇葉組合高度H3	7.0±0.1(18.8±0.1)
銅針壓入高度H4	2.4±0.1
Stator+PCBA組合高度H6	6.0±0.1
Stator壓入深度H6	27.0±0.1
電容成型高度H7	2.5±0.1
電容成型長度(Lens)	2.0±0.1
電容點膠固定	29810膠水
Stator 點膠	厭氧膠
磁環組合點膠	101膠
扇葉平衡標準	雙面平衡<G6.3
Stator絕緣耐壓V1	500VDC 50Hz 5mA Max.1 minute


測試項目

<input type="checkbox"/> 死點	<input checked="" type="checkbox"/> 電流
<input type="checkbox"/> 漏油	<input checked="" type="checkbox"/> 起壓
<input checked="" type="checkbox"/> 轉速	<input checked="" type="checkbox"/> 低調壓
<input checked="" type="checkbox"/> 噪音	<input checked="" type="checkbox"/> 自動起動
<input type="checkbox"/> FC波形	<input type="checkbox"/> 共振
<input checked="" type="checkbox"/> RD波形	<input type="checkbox"/> 溫升
<input checked="" type="checkbox"/> 電流波形	<input type="checkbox"/> 凸波
<input checked="" type="checkbox"/> 抖動	<input checked="" type="checkbox"/> 扇凸
<input type="checkbox"/> 低壓聽音	<input checked="" type="checkbox"/> PWM
<input checked="" type="checkbox"/> 電流波形寬窄比≥80%	
<input checked="" type="checkbox"/> 電流波形高低比≥80%	

特殊要求:

承認書版本:00 日期:2009.12.08

附圖:

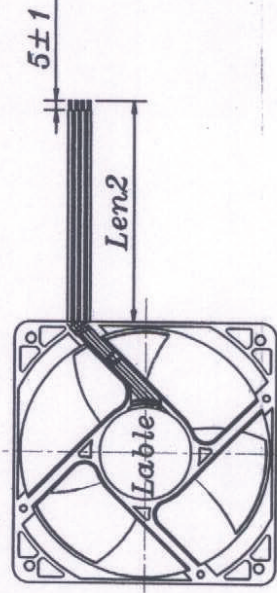

批准:

張明

審核: 迟秀春

日期: 6-2

擬制: