

BM6920 (φ69x 20^L)



eMINEBEA.COM

DC Blowers

DC Blowers



一般仕様 General Specifications


- ◇ モータ保護 : 自動復帰方法、逆接続防止
 - ◇ 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10M Ω以上
 - ◇ 絶縁耐圧 : AC700V 1s
 - ◇ 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
-40℃ ~ +70℃ (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと

期待できる寿命 ※故障率 10% (L10 Life)


管理番号	25℃	70,000 時間
L00		

参考仕様 Reference Spec

外観図 Outline

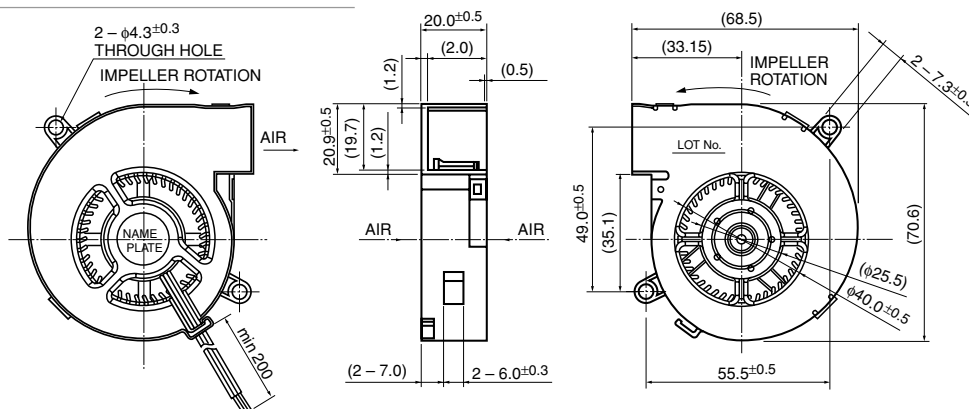

特性曲線 Characteristic Curves



材質 Material

- ケーシングローワ : プラスチック(ブラック)
 - ケーシングアッパー : 鋼板
 - インペラー : プラスチック(ブラック)
 - 軸受 : ボールベアリング
- | | |
|--------------|-------------------------|
| Casing Lower | : Plastic (Black) 94V-0 |
| Casing Upper | : Steel |
| Impeller | : Plastic (Black) 94V-0 |
| Bearing | : Ball Bearing |

仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A) ^{*1}	定格入力 Input Power (W) ^{*1}	定格回転速度 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大風量 Max. Air Flow (m³/min) ^{*1}	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa) ^{*1}	騒音 Noise (dB) ^{*1}	質量 Mass (g)
BM6920-04W-B30	L00	12	4.5 ~ 13	0.08	1.0	2900	0.14	64	22.0	55
BM6920-04W-B40	L00			0.12	1.4	3500	0.17	100	28.0	
BM6920-04W-B50	L00			0.18	2.0	4100	0.20	145	33.0	

回転方向 : ラベルから見て時計方向

Rotation: Clockwise as seen from the label side.

*1: Average Values in Free Air